NORSK

# DT412/DT422/DT432

Trådløse telefoner for Aastra MX-ONE™
og Aastra MD110

## Hurtigreferanse

I denne hurtigreferansen finner du korte beskrivelser av hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene. I brukerhåndboken finner du informasjon om flere funksjoner, juridiske tekster og tekniske krav.

Den fullstendige brukerhåndboken er tilgjengelig i elektronisk format på CDen Enterprise Telephone Toolbox og på http://www.aastra.com

## Slå på/av

Slå på: *(til tegnruten er på)* Ja *(innen 2 sekunder)*

Slå av: *Trykk på og hold nede hurtigtasten* Ja

## Fri plassering[1]

***Merk: Fri plassering støttes ikke av IP DECT.***

Logge på: ✳ 1 1 ✳ *Autorisasjonskode* ✳ *Eget int.nr.* # ✆ ✆

Logge av: # 1 1 # ✆ ✆

## Besvare anrop

Besvare: ✆

Høyttaler: *Trykk på midtre skjermtast*

På annet int.nr. (henting av anrop): *Ring int.nr. som ringer* ✆ 8

Avslutte samtale: ✆

## Foreta anrop

Rør på: *Int.nr.* eller *Ekstern linjekode og eksternt nr.* ✆

Rør av: ✆ *Int.nr.* eller *Ekstern linjekode og eksternt nr.*

Høyttaler: *Slå nr. og trykk på midtre skjermtast*

Vanlig hurtig-oppringings-nummer: *Slå hurtigoppringingsnr.* ✆

Slå nummer med hurtig-/skjermtast: *Hold nede den forhåndsprogrammerte hurtigtasten* eller *Trykk på den forhånds-programmerte skjermtasten*

Foreta et anrop via telefonboken: Søk *Angi første bokstav i navnet* OK ⌃ eller ⌄ *(til navnet vises)* ✆

Slå nummer fra samtalelisten: ⌄ *(til nummeret vises)* ✆

Slå siste eksterne nummer på nytt: ✳✳✳ ✆

## Spørreanrop

Under en samtale: R *(Se tegnruten)* *Ring 3. samtalepartner*

*Pendle:* 2

*Gå tilbake og fullfør spørreanrop:* R *(Se tegnruten)* ✆ ✆

## Overføring

Under en samtale: R *(Se tegnruten)* *Ring 3. samtalepartner* ✆ *(før eller etter svar)*

## Konferanse

Under en samtale: R *(Se tegnruten)* *Ring 3. samtalepartner* 3 *(etter svar)*

## Tilbakeringing

Aktivere: 6 ✆

*Annullere ett enkelt tilbakering:* # 3 7 ✳ *Int.nr.* # ✆ ✆

*Annullere alle tilbakering:* # 3 7 # ✆ ✆

## Samtale venter

Aktivere: 5 *(ved opptattsignal)* *Vent på linje*

## Høyttaler

Aktivere eller deaktivere: *Trykk på midtre skjermtast*

## Generell deaktivering

Annullere alle aktiverte funksjoner: # 0 0 1 # ✆ ✆

## Menystruktur

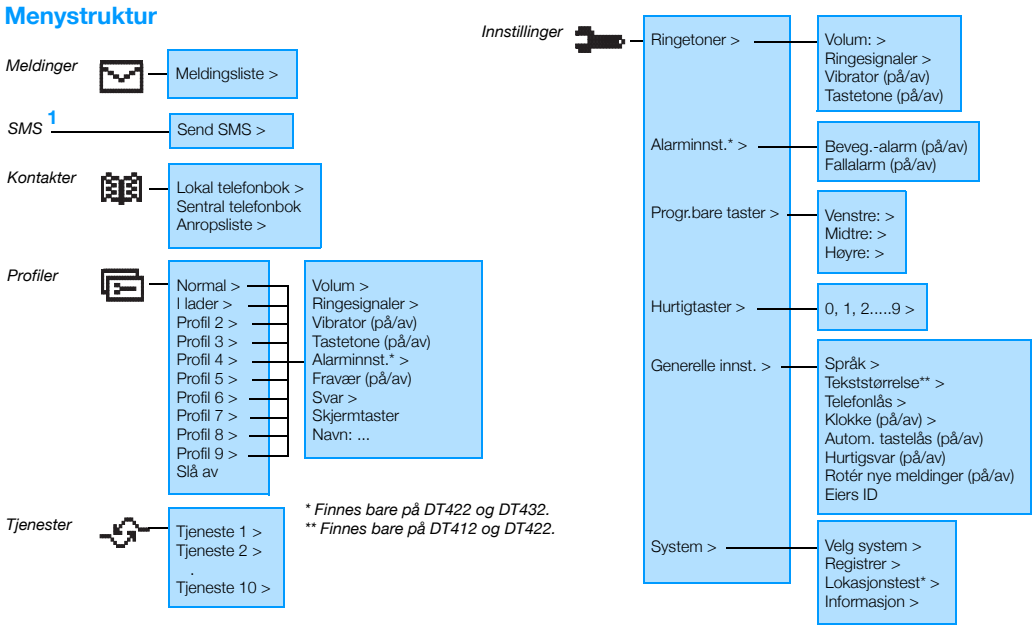


## Parkert

Parkere et anrop: R *(Se tegnruten)* ✆

*Gjenoppta samtale:* ✆ *(innen 30 sekunder)*

Gjenoppta på et annet internnummer: *Ring internnummeret der samtalen ble parkert* ✆ 8

## Intern medflytting

Bestille fra eget internnummer: ✳ 2 1 ✳ *Nytt int.nr.* # ✆ ✆

*Annullere:* # 2 1 # ✆ ✆

## Ekstern medflytting

Bestille: ✳ 2 2 # *Ekstern linjekode og eksternt nr.* # ✆ ✆

*Annullere:* # 2 2 # ✆ ✆

## Personlig nummer[1]

Aktivere eller endre profil fra eget internnr.: ✳ 1 0 ✳ ( 1 – 5 ) # ✆ ✆

*Annullere:* # 1 0 # ✆ ✆

## Talepost[1]

Åpne postkassen: *Slå talepostnummeret og følg de innspilte instruksjonene*

Ny melding mottatt: Lytte *Følg de innspilte instruksjonene*

## Programmere en hurtig-/skjermtast med et nummer

Programmere: ☰ ‹ eller › ***(Innstillinger)*** ⌄ ***(Progr.bare taster eller Hurtigtaster)*** › ⌄ eller ⌃ *(velg tast)* › Rediger *Angi navn* Lagre ⌄ Endre ⌄ ***(Tlf.samtale)*** Velg *Angi nr.* Lagre

## Fraværsinformasjon[1]

Bestille: ✳ 2 3 ✳ *Fraværskode*

*Med returdato og -klokkeslett:* ✳ *Dato/klokkeslett* # ✆ ✆ *(datosekvens er systemavhengig)*

*Uten returdato og -klokkeslett:* # ✆ ✆

Annullere: # 2 3 # ✆ ✆

## Forkortelser og forklaringer

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Int.nr.* | Internnummer | Ja, Søk, OK, Lytte, Rediger, Lagre, Endre, Velg | Progr.-bare taster |
| 1 | Det kan hende at funksjonen er valgfri | | |

AASTRA

Opplysningene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med din Aastra Certified Sales Partner.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Alle rettigheter forbeholdt.
NO Del av LZV 103 006 R7A