PORTUGUÊS

DT412/DT422/DT432

Telefones sem fios para Aastra MX-ONE™
e Aastra MD110

Guia de consulta rápida

Este Guia de consulta rápida inclui descrições resumidas sobre a utilização das funções básicas. O Manual do utilizador inclui mais funções, texto jurídico e requisitos técnicos.

O Manual do Utilizador completo está disponível em formato electrónico no CD Enterprise Telephone Toolbox e em http://www.aastra.com

Ligar/Desligar

Ligar: *(Até o visor ligar)* Yes *(Dentro de 2 segundos)*

Desligar: *Carregar e manter premida a Hot key* Yes

Posição livre[1]

Nota: A funcionalidade Posição livre não é suportada pelo IP DECT.

Ligar-se: ✳ 1 1 ✳ *Código de autorização* ✳ *Nº da própria ext.* # ✆ ✆

Desligar-se: # 1 1 # ✆ ✆

Atender chamadas

Atender: ✆

Mãos-livres: *Carregue na soft key do meio*

Noutra ext. (Atendimento de chamadas): *Ligar para ext.* ✆ 8

Terminar chamada: ✆

Efectuar chamadas

No descanso: *Nº ext.* ou *Código linha externa e Nº* ✆

Fora do descanso: ✆ *Nº ext.* ou *Código de linha externa e Nº*

Mãos-livres: *Marcar o nº e carregar na soft key do meio*

Número de marcação rápida comum: *Marcar o nº de marcação rápida* ✆

Marcar um número através de uma Hot/Soft key: *Carregue e mantenha premida a Hot key pré-programada* ou *Carregue na Soft key pré-programada*

Fazer uma chamada através da lista telefónica: Find *Introduza a primeira letra do nome* Ok ▲ ou ▼ *(Até o nome aparecer)* ✆

Marcar o número a partir da lista de chamadas: ▼ *(Até o número aparecer)* ✆

Remarcação do último número externo: ✳ ✳ ✳ ✆

Consulta

Chamada em curso: R *(ver o visor)* *Ligar para uma 3ª pessoa*

Voltar à primeira chamada: 2

Voltar e terminar a consulta: R *(ver o visor)* ✆ ✆

Transferir

Chamada em curso: R *(ver o visor)* *Ligar para uma 3ª pessoa* ✆ *(Antes ou depois de atender)*

Conferência

Chamada em curso: R *(ver o visor)* *Ligar para uma 3ª pessoa* 3 *(Depois de atender)*

Retorno de chamada

Activar: 6 ✆

Cancelar um retorno de chamada individual: # 3 7 ✳ *Nº da ext.* # ✆ ✆

Cancelar todos os retornos de chamadas: # 3 7 # ✆ ✆

Chamada em espera

Activar: 5 *(Com o sinal de ocupado)* *Aguardar em linha*

Mãos-livres

Activar ou desactivar: *Carregue na Soft key do meio*

Desactivação geral

Cancelar todas as funcionalidades activadas: # 0 0 1 # ✆ ✆

Estrutura do menu

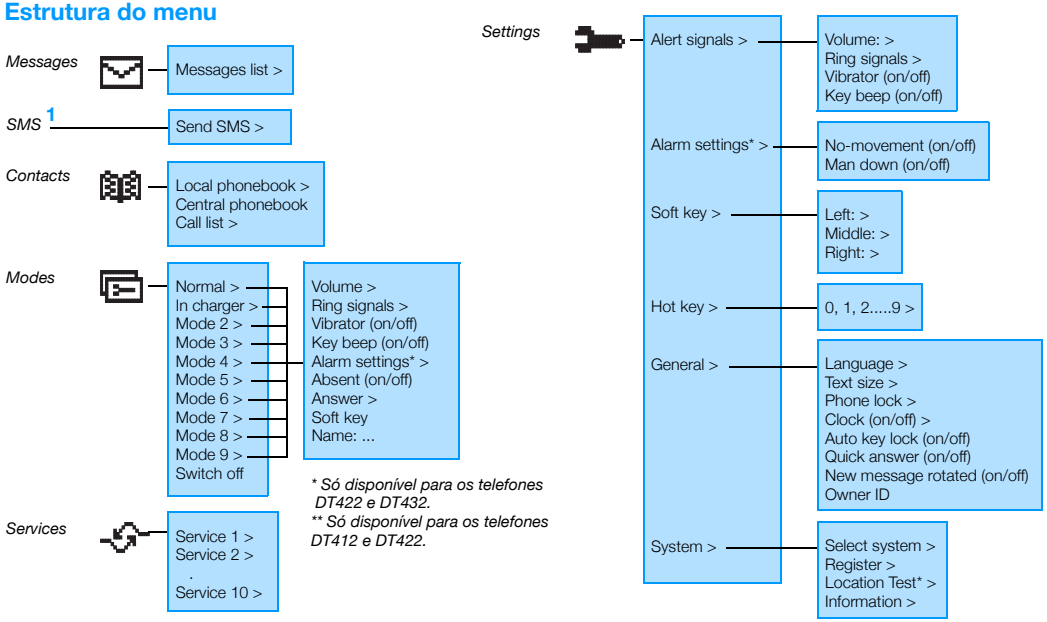

** Só disponível para os telefones DT422 e DT432.*
*** Só disponível para os telefones DT412 e DT422.*

Em espera

Colocar uma chamada em espera: R *(ver o visor)* ✆

Retomar a chamada: ✆ *(Dentro de 30 segundos)*

Retomar noutra extensão: *Ligar para a extensão em que a chamada foi posta em espera* ✆ 8

Follow-me interno

Pedir a partir da própria extensão: ✳ 2 1 ✳ *Nº da nova ext.* # ✆ ✆

Cancelar: # 2 1 # ✆ ✆

Follow-me externo

Pedir: ✳ 2 2 # *Código de linha externa e Nº* # ✆ ✆

Cancelar: # 2 2 # ✆ ✆

Número pessoal[1]

Activar ou alterar o perfil a partir da própria extensão: ✳ 1 0 ✳ (1–5) # ✆ ✆

Cancelar: # 1 0 # ✆ ✆

Correio de voz[1]

Aceder à caixa de correio: *Marcar o Nº do correio de voz e seguir as instruções gravadas*

Nova mensagem recebida: Listen *Siga as instruções gravadas*

Programar uma Hot/Soft key com um número

Programar: ☰ ‹ ou › *(**Settings**)* ▼ *(**Soft key** ou **Hot key**)* › ▼ ou ▲ *(Seleccione tecla)* › Edit *Introduza nome* Save ▼ Change ▼ *(**Phone call**)* Select *Introduzir Nº* Save

Informações sobre a ausência[1]

Pedir: ✳ 2 3 ✳ *Código de ausência*

Com data/hora do regresso: ✳ *Data/Hora* # ✆ ✆ *(A sequência da data depende do sistema)*

Sem data/hora do regresso: # ✆ ✆

Cancelar: # 2 3 # ✆ ✆

Abreviaturas e explicações

ext. Extensão
Nº Número

1 A funcionalidade pode ser opcional

Yes, Find, Ok, Listen, Soft key Edit, Save, Change, Select

Sujeito à alteração sem aviso prévio. Para obter mais informações, contacte o parceiro de vendas autorizado da Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Todos os direitos reservados.
PT Parte de LZV 103 006 R7A